

TRADITION PLUS



Soojustatud pööninguluuk-trepp

TOOTE ANDMED

- testitud vastvalt DIN EN 14975:2007
- luugiplaadil jätkukohtadeta ümartihend
- soojustatud luuk paksusega 33 mm, soojajuhtivus-arv $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- luugiplaat mõlemalt poolt valge
- luugikast mõlemalt poolt valge, tugevast pressitud MDF plaadist
- libisemisvastase profiiliga astmed, paksusega 27mm
- redeli kandevõime astmele 150 kg
- standardvarustuses käsipuu ja trepialgade plastist otsakatted

TELLITAVAD LISATARVIKUD

- lisakaas (ISO Plus 87)
- viimistlusliistude komplekt valge PVC plast
- ülemine avapiire

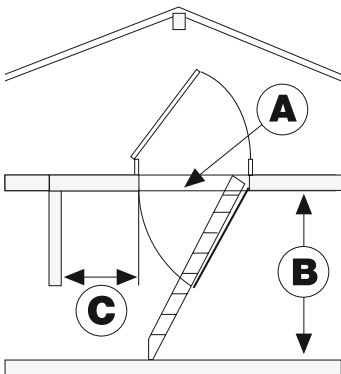

TEHNILISED ANDMED

A	Luugikasti välismõõdud cm	B	Kõrgus cm	C	Redeli avamiskaugus cm	Artikkel	ISO plus 87 lisakaas artikkel
110/60	109/59/13	-280	65	10301	10721		
110/70	109/69/13	-280	65	10302	10722		
120/60	119/59/13	-280	55	10303	10723		
120/70	119/69/13	-280	55	10304	10724		
130/60	129/59/13	-280	45	10305	10725		
130/70	129/69/13	-280	45	10306	10726		
140/60	139/59/13	-280	35	10307	10727		
140/70	139/69/13	-280	35	10308	10728		