impralit® Cut-Guard

impralit® Cut-Guard,
hilisemate lõiketöötluste poolt kaitseta jäänud lõikekohtade kaitse taastamiseks.

Süvaimmutatud puidu lõiketöötlustest tingitud kaitsekihi eraldumise järgselt on tubli heaperemehelikult kaitse uuesti ennistada **impralit® Cut-Guard**'ga. Puidu igati tõhusaks kaitseks on tarvis puitu nö kaitseümbrikus hoida, et kahjuril poleks võimalust sisse "hammustada".
Sarnaselt süvaimmutusvahenditele **impralit® KDS** ja **impralit® ACQ 2200**'le, sisaldab ka **impralit® Cut-Guard** vaseühendeid. Samuti lisabiotsiide didetsüül-polüoksetüül-ammooniumboraati ja vähesel määral boorhapet.
Ennetav kaitse putuka- ja seenkahjustuste vastu.

impralit® Cut-Guard on valmiskujul tarvitamiseks.
Pealekandmine pintsliga.

Töödeldud puitu saab kuivamise järgselt üle katta värvide-õlidega.

Cut-Guard'i valikus toonid, kuivamisjärgselt:
roheline ja pruun.

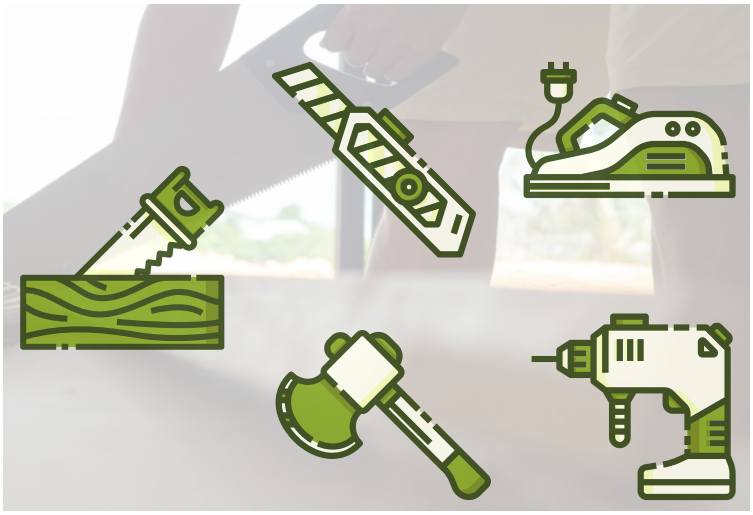

VBH Estonia OÜ | Tel. +372 6401 1331 info@vbh.ee www.vbh.ee

impra
we care for wood

impralit Cut-Guard

Immutusmaterjali tüüp	Kroomivaba puidukonservant putuka-, termiidi- ja seenkahjustuste vastu kaitsemiseks; geelitaoline.
Aktiivtoimeained	vaseühendid didetsüül-polüoksetüül-ammooniumboraat, tehniline boorhape
Kehtivus	Kehtivuse registreerimisnumber: 1351/15
Kvaliteedikontroll	RÜTGERS
Toimeefektiivsus	Ennetava töötlusega annab kaitse puitukahjustavate seente (seenmädanike) ja putukate, k.a. termiitide vastu.
Rakendusala	impralit® Cut-Guard on kasutamiseks sekundaarse puidukaitsevahendina varem puidukaitsevahendiga töödeldud puidu lõiketöötlustest tingitud lõikekohtade kaitse taastamiseks.
Töötlusmeetod	Töötlus pintsliga, tugevama harjaga. Peale kanda täies ulatuses üle lõikekohtade.
Töötluslahuse kontsentratsioon	Pakendatud valmiskujul kasutamiseks.
Töötlusspetsiifiline informatsioon	Peale kanda tolmu- ja mustusevabadele pindadele. Fikseerumisaeg peale töötlemist: 24 h; sel ajal kaitsta vihma ja lisaniiskumise eest. Mitte töödelda alla 5ºC.
Kasutuskulu:	80 g/m², olenevalt puidu mahulisest imavusest.
Töödeldud puidu näitajad	Mitte kasutada mesitarude, toidu ja söödaga kokkupuutuvate pindade töötlemiseks. Ei ole sobiv eluruumides kasutatava puidu töötlemiseks.
Erikaal @ 20°C	Ligikaudu 1,27 g/cm³
pH	~ 10
Taara suurus	0,25 kg, plekkpurk.