

RotoQ Q4 – Tooteleht

Pöördav tav katuseaken soojustusploki (WD plokki)



Tähtsamad eelised:

- + keskele paigutatud pöördtelg võimaldab katusekorruse optimaalset tuulutust ja valgustust
- + lai valik aknasuursusi
- + käsitsi ja elektriliselt juhtivad lisatarvikud tagavad täiusliku kaitse päikese eest, optimaalse temperatuuri nii suvel kui talvel ning lisavad sisekujundusele huvitavaid ja originaalseid elemente
- + kolmekordse klaaspaketiga katuseaken tähendab veelgi paremat soojuskadude minimeerimist ja madalat energiatarbimist
- + soojustusplokk (WD plokki) parandab katuseakna energiatõhusust 15% võrra, tagades optimaalse temperatuuri majas ning madalamad kütte ja jahutuskulud
- + innovaatiline paigaldussüsteem, mis annab igale õigesti sooritatud sammule akustilise kinnituse, võimaldab kiiret, täpset ja turvalist imontaaži, vähendades paigaldusaega- ja kulusid
- + tehases eelpaigaldatud soojusisolatsioon koos aurutõkkega tagab kiire, ohutu ja töökindla paigalduse
- + katuseakna paigaldusjärgne seadistus tagab akna õhukindluse, täpse reguleerituse ja optimaalse seadistuse
- + mugav puhatusasend - lengi pööramine 180 kraadi, võimaldab akent mugavalt fiskeerida, tagades katuseakna laitmatu puhtuse
- + katuseakna väliste katteplekkide peidetud kinnitused tagavad suurepärase õhutiheduse ning samal ajal esteetilise ja viimistletud välimuse

Akna mudel	+ RotoQ Q4
Akna tüüp	+ pöördav tav katuseaken
Kasutusala	+ katusekaldega 15° kuni 90°
Käepide	+ mugav käepide aknaraami ülaservas
Materjal	 PVC  Puit
Avamine	+ manuaalne / elektriline
Energiatõhusus	+ $U_w = 1,1 - 0,77$ + akna sisemine soojusisolatsioon + täiendav soojustusplokk (WD plokki), mis parandab katuseakna energiatõhusust
Lihtne paigaldus	+ lihtne ja loogiline paigaldus tänu smart click süsteemile + eelpaigaldatud väline soojustusplokk (WD plokki) ja sisemine aurutõkkekiile
Toote kvaliteet	+ akna seadistamine pärast paigaldust + 3 punkti lukustus
Funktsionaalsus	+ saadaval sisemised ja välised lisatarvikud + võimalik kombineerida Q-4 katuseaknaga + elektriliselt juhitav katuseaken (valikuline) + puhatusasend, kus aken fikseeritakse 180 kraadise nurga all
Disain	+ puuduvad nähtavad kinnituskruvid + kaasaegse disainiga katteplekid + katuseakna kaasaegne ja atraktiivne kattevärv – antratsiit-metallik

Tehniline spetsifikatsioon

	U _g väärtus W/(m²K) EN 673	U _w väärtus W/(m²K) EN 12567-2	g väärtus % EN 410	heli isolatsiooni klass VDI 2719	heli isolatsiooni väärtus R _w [dB] EN 20140-3	Õhu läbilaskvus klass EN 12207
--	---	---	--------------------------	--	--	--------------------------------------

Kahekordne klaaspakett Comfort (2C)

Q42C H200	1.0	1.1	51	3	37 (-1; -5) dB	4
Q42C K200	1.0	1.1	51	3	37 (-2; -5) dB	4

Kolmekordne klaaspakett Comfort (3C)

Q43C H200	0.7	0.9	47	3	38 (-2; -5) dB	4
Q43C K200	0.7	0.9	47	3	38 (-2; -6) dB	4

Kolmekordne klaaspakett Premium (3P)


Q43P H200	0.5	0.77	38	3	38 (-2; -5) dB	4
Q43P K200	0.5	0.77	38	3	38 (-1; -5) dB	4

H = timber K = PVC

Katuseakna mõõdud




Lengi välismõõt (mm)	550/774	550/974	550/1174	660/974	660/1174	660/1394	780/774	780/974	780/1174	780/1394	780/1596	780/1796	942/774
Välismõõt koos soojustus-plokiga (mm)	610/834	610/1034	610/1234	720/1034	720/1234	720/1454	840/834	840/1034	840/1234	840/1454	840/1656	840/1856	1002/834
Lengi sisemõõt (mm)	475/699	475/899	475/1099	585/899	585/1099	585/1319	705/699	705/899	705/1099	705/1319	705/1521	705/1721	867/699
Akna siseviimistluse / palemõõt (mm)	495/719	495/919	495/1119	605/919	605/1119	605/1339	725/719	725/919	725/1119	725/1339	725/1541	725/1741	887/719
Raami välismõõt (mm)	467/688	467/888	467/1088	577/888	577/1088	577/1308	697/688	697/888	697/1088	697/1308	697/1510	697/1710	859/688
Valgusava (mm)	381/571	381/771	381/971	491/771	491/971	491/1191	611/571	611/771	611/971	611/1191	611/1393	611/1593	773/571
Klaasi pindala / valgusava (m²)	0,22	0,29	0,37	0,38	0,48	0,58	0,35	0,47	0,59	0,73	0,85	0,97	0,44

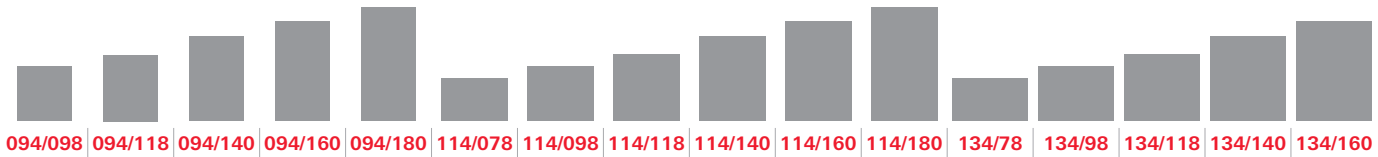


942/974	942/1174	942/1394	942/1596	942/1796	1140/774	1140/974	1140/1174	1140/1394	1140/1596	1140/1796	1340/774	1340/974	1340/1174	1340/1394	1340/1596
1002/1034	1002/1234	1002/1454	1002/1656	1002/1856	1200/834	1200/1034	1200/1234	1200/1454	1200/1656	1200/1856	1400/834	1400/1034	1400/1234	1400/1454	1400/1656
867/899	867/1099	867/1319	867/1521	867/1721	1065/699	1065/899	1065/1099	1065/1319	1065/1521	1065/1721	1265/699	1265/899	1265/1099	1265/1319	1265/1521
887/919	887/1119	887/1339	887/1541	887/1741	1085/719	1085/919	1085/1119	1085/1339	1085/1541	1085/1741	1285/719	1285/919	1285/1119	1285/1339	1285/1541
859/888	859/1088	859/1308	859/1510	859/1710	1057/688	1057/888	1057/1088	1057/1308	1057/1510	1057/1710	1257/688	1257/888	1257/1088	1257/1308	1257/1510
773/771	773/971	773/1191	773/1393	773/1593	971/571	971/771	971/971	971/1191	971/1393	971/1593	1171/571	1171/771	1171/971	1171/1191	1171/1393
0,60	0,75	0,92	1,08	1,23	0,55	0,75	0,94	1,16	1,35	1,55	0,67	0,90	1,14	1,39	1,63

Ristlõige A–A

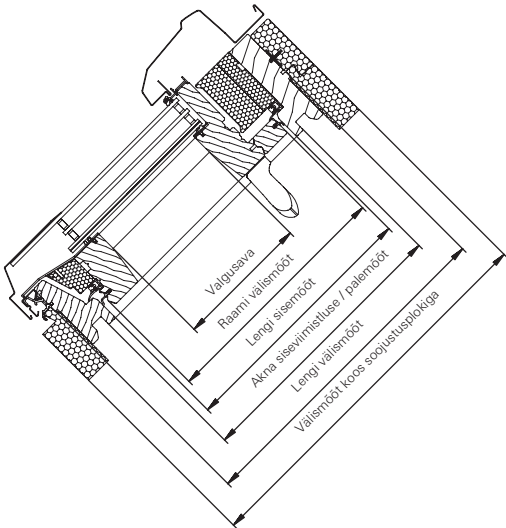

Ristlõige B–B

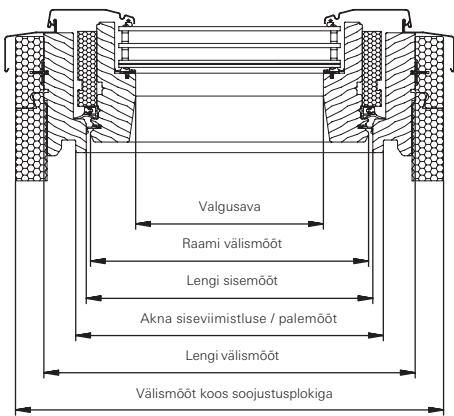

PVC katuseakna ristlõige

Roto tooteleht Jaanuar 2025.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.