PUITLAASTPLAADIST AKNALAUA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Puitlaastplaadist lamineeritud aknalauad on mõeldud kasutamiseks siseruumides kuivades oludes, kus ümbritseva õhu keskmine temperatuur on 20° C. Ei ole mõeldud kasutamiseks vannitubades ja muudes sarnastes niisketes ruumides.

Ninaga aknalaud

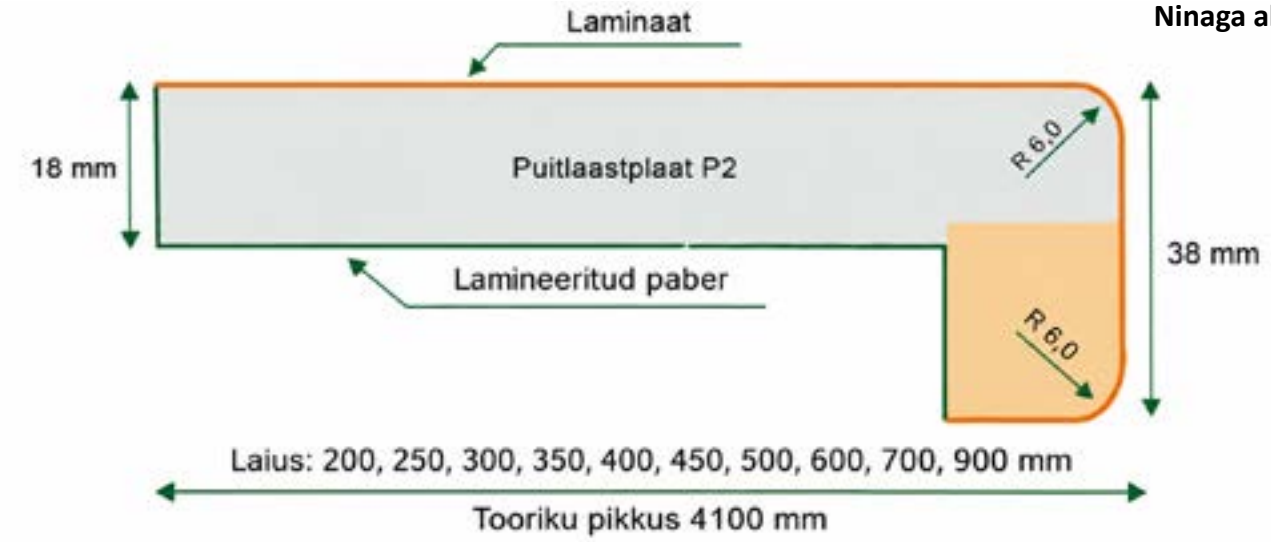

Ninata aknalaud

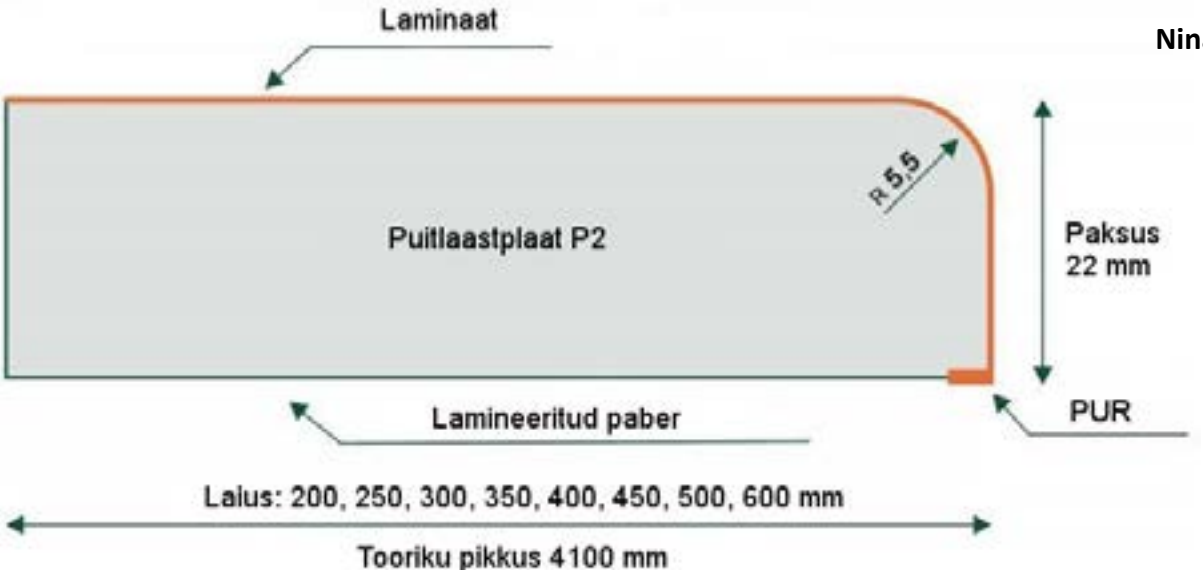

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis, niiskusest tingitud kahjustuste vältimiseks suletud kuival alal õhutemperatuuri ca. 20 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50-60% juures. Vertikaalne ladustamine pole soovitatav.

TÖÖTLEMINE

Aknalaudu saab töödelda tavapäraste puidutöötlemisseadmetega.

HOOLDAMINE

Määrdunud pindu võib puhastada niiske või kuiva lapiga, samuti kodukeemiaga, järgides nende kasutusjuhendit.
Kasutada ei tohi abrasiivseid osakesi või söövitavaid aine sisaldavaid vahendeid.
Peale puhastamist niiske lapi või kodukeemiaga peab aknalaua koheselt kuivatama.
Vedeliku või vedeliku aurude sattumisel aknalaua ühenduskohtadele või servakantidele, tuleb see koheselt eemaldada, sest läbi liimühenduste tungides võib vedelik või niiskus põhjustada aknalaua paisumist.
Aknalauale ei tohi asetada tuliseid esemeid, kuna see võib põhjustada aknalauda katva laminaadi pinna tooni muutust, laminaadi kihistumist või servakantide eraldumist.
Aknalaua pealispinda kattev laminaat ei ole vastupidav teravate esemete, näiteks nuga, käärid vms., kriimustustele.

VBH Estonia OÜ
Reg nr 10179000
Läike tee 12, Peetri alevik
75312, Rae vald, Harjumaa

Tel +372 6401 1331
info@vbh.ee
www.vbh.ee
www.vbh24.ee

LHV
IBAN EE397701077100260187 5
SWIFT LHVBEE22